

# New

## VEGA3000 C3

進化した VEGA 据え置き端末



### セキュリティ

- PCI PTS v 6.x,
- EMV Contact/ Contactless Lv1
- EMV Contact Lv2
- NFC認証

### 特徴

- 磁気, 接触IC, 非接触IC(NFC)のリーダーを搭載
- テンキーに加えタッチスクリーンも搭載



CARD  
SERVICE  
Inc.

【お問い合わせは】

**カードサービス株式会社**

東京都港区港南2丁目15番2号

品川インターシティC棟8階

TEL : 03-5781-1570


E-Mail : info@cardservice.asia

Castles Technology認定

輸入・販売店 | アプリケーション開発パートナー


# VEGA3000 C3

## 端末本体

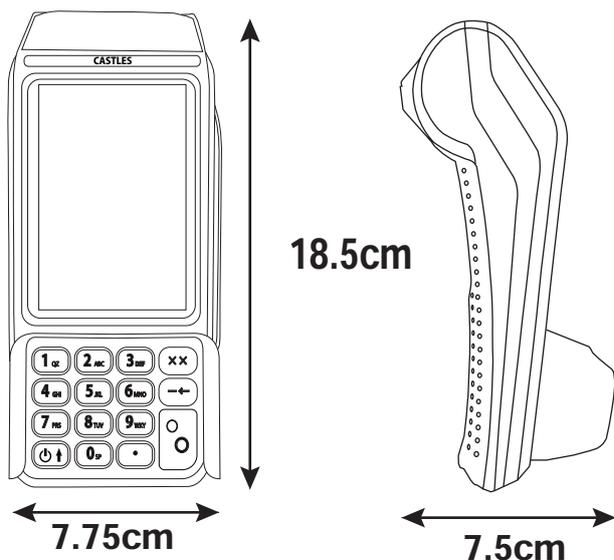

## 標準付属品

- ・ 電源コード
- ・ AC-DC アダプタ

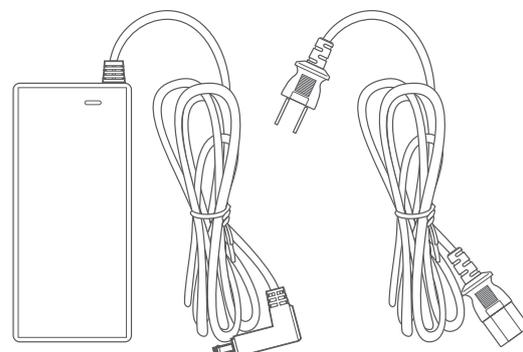

## 製品仕様

モデル名		V3C3
プロセッサ		32ビット ハイパフォーマンス セキュアLinux based OS
メモリ	Flash/DDRDRAM	256MB / 128MB
	Micro-SD Socket	Yes
ディスプレイサイズ		3.5インチバックライト搭載カラーTFTタッチ液晶 320×480ピクセル
カードリーダー	磁気ストライプ	ISO 7810   7811   7813 Triple Track   Bi-Directional
	接触ICカード	ISO 7816 ID-1 1.8 V/3V/5V T=0   T=1   SAMCard=2
	非接触カード	ISO14443 TypeA   B   ISO 18092 NFC   Mifare & SONY FeliCa Working Frequency 13.56MHz
	Dual SIM	Yes
インターフェース	通信インターフェース	4GLTE   Wi-Fi   Bluetooth
	接続インターフェース	Ethernet   Dial Up Modem   RS232   USB
Audio Buzzer		Yes
Speaker		Yes
Standard Keys		15
電源	DC	9V/4A
	バッテリー	—
サイズ		185mm×77.5mm×75mm
重量		375g
プリンター		ロール紙幅/直径:57.5mm(±0.5mm)/48mm 印刷速度:100mm/秒
使用環境	温度:動作時	0°C to 40°C (0°C to 50°C)
	温度:保管時	-20°C to 70°C
	湿度:動作時	5% to 90% (結露なし)
	湿度:保管時	0% to 95% (結露なし)
認定		PCI PTS 6.x   EMV L1/L2   Visa payWave   MasterCard PayPass   AMEX ExpressPay   JCB J/Speedy   Discover D-PAS   Felica   UnionPay UICS
ソフトウェア		SDK   KMS   TMS   GDB   CTOS library   ISO 8583 library   Crypto librar
暗号化鍵		TRNG   DES   T'DES   AES   RSA   MK/SK   DUKPT   T'DES DUKPT
オプション機能の追加		—